
BF3 バードネット［アイボルト・カットアンカー＋ワイヤー止め施工］

施工ガイド番号 BN-05

■施工ガイド

アイボルトを1,000～1500mmピッチで設置し、結束バンドを使用し
BF3バードネットを固定します。

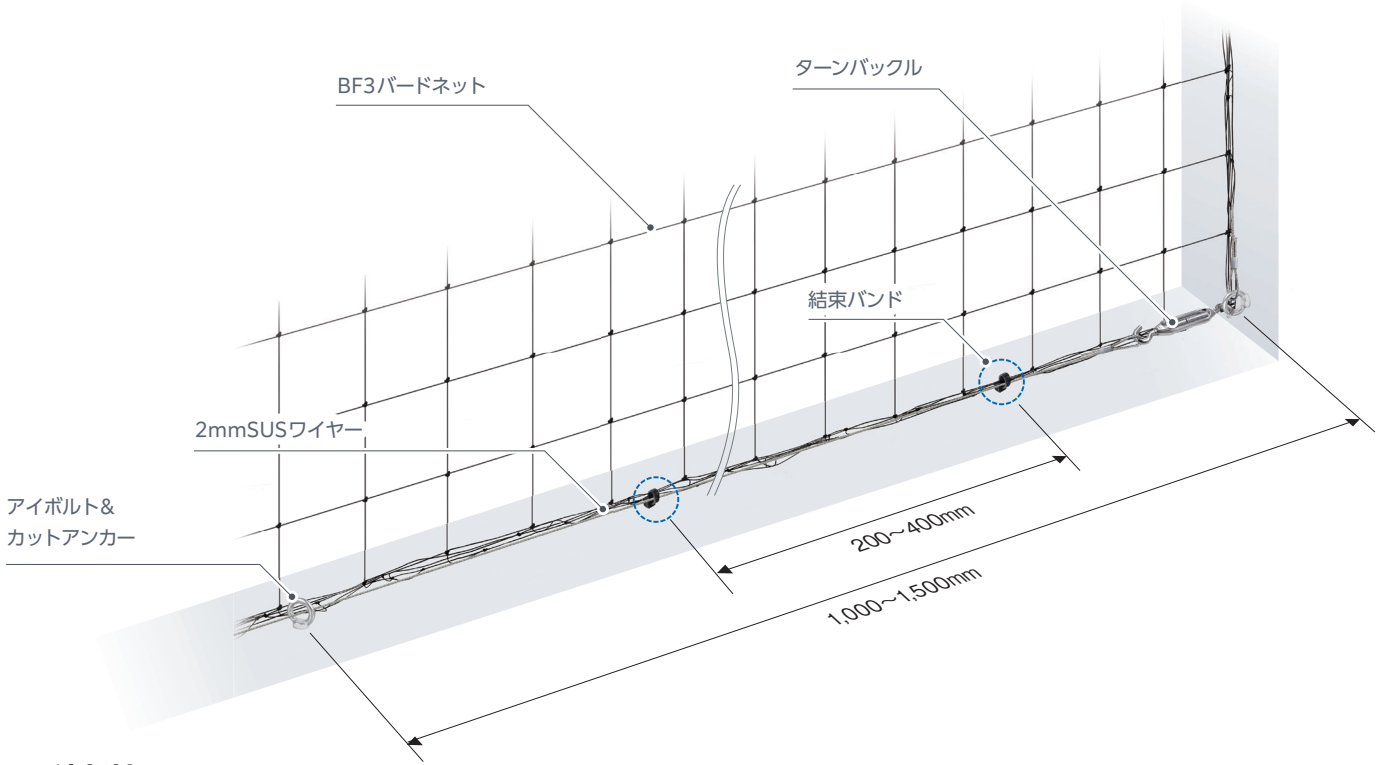

■関連部材

●ターンバックル



●アイボルト&カットアンカー



●結束バンド

パンドウイット社製 パンタイ※(耐候性ナイロン)

※原材料の供給状況により、結束バンドを同等品(ヘラマンタイトン社製 ガルバロック®)へ変更させていただく場合がございます。変更による耐久性や施工性への影響はございません。



・試験で実証された 耐用年数約20年
・引張強度が強く、結束作業が 容易で確実

●2mmステンレスワイヤー/
2mm･2.5mm被膜ステンレスワイヤー※

材質：SUS-304



※ネットのジョイント箇所では、被膜のワイヤーを使用します(擦れによる破断防止)

■取り付けの流れ

1





カットアンカーを1,000～1,500mm以内のピッチで設置しアイボルトを取り付けます。

2



2mmSUSワイヤーをアイボルトに通し、端部をターンバックルを使用し張り具合を調整します。

3



結束バンドを使用し200～400mmピッチでバードネットを固定します。