
BF3 バードネット オールステンレス25/50［専用取り付け具(ステンレスベース)止め施工］

施工ガイド番号 BN-06


■施工ガイド

ステンレスベースを1000mmピッチで設置、2mmSUSワイヤーとC型SUSスリーブを使用し
BF3バードネットオールステンレスを固定します。

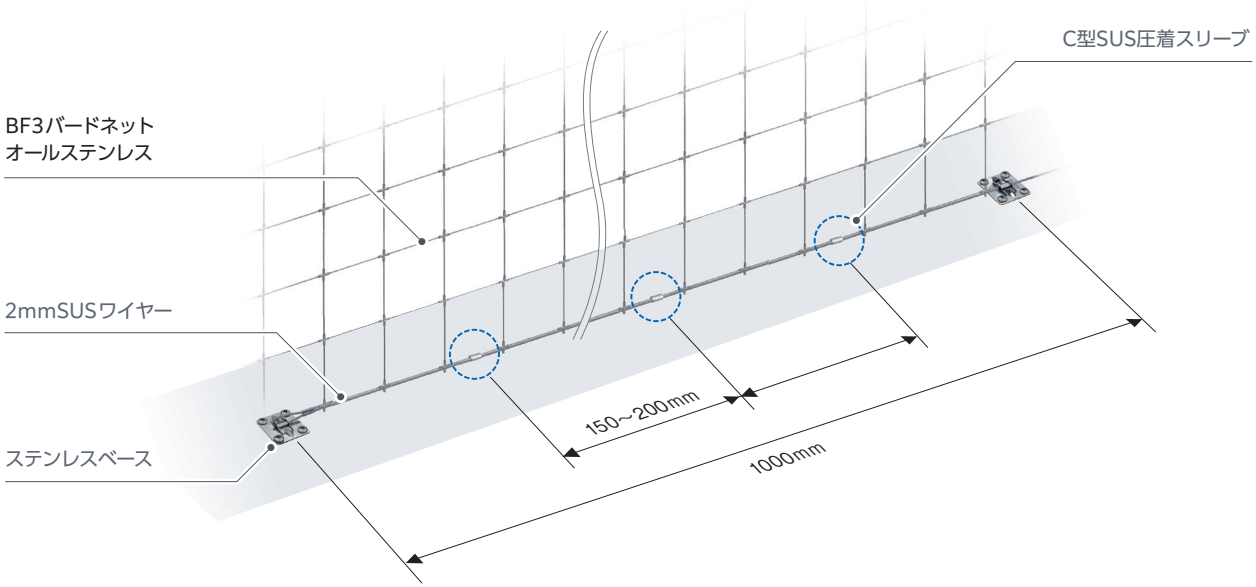

■関連部材

商品名	BF3 バードネット ステンレスベース
型　番	SB-01
材　質	SUS-304
サイズ	30mm×35mm



商品名	2mmステンレスワイヤー
型　番	SW-2
材　質	SUS-304
サイズ	φ2mm



商品名	ステンレス圧着スリーブ
型　番	SAS-2DM ※ワイヤ-2mm仕様
材　質	SUS-304
サイズ	ワイヤ-に合わせたサイズを使用




商品名	BF3バードネットオールステンレス用 C型ステンレス圧着スリーブ
型　番	CSAS-2DM ※ワイヤ-2mm仕様
材　質	SUS-304
サイズ	ワイヤ-に合わせたサイズを使用



■取り付けの流れ

▶2mmSUSワイヤー固定方法

ステンレスベース中央の穴に2mmSUSワイヤーを通し
SUSスリーブでかしめ固定します。

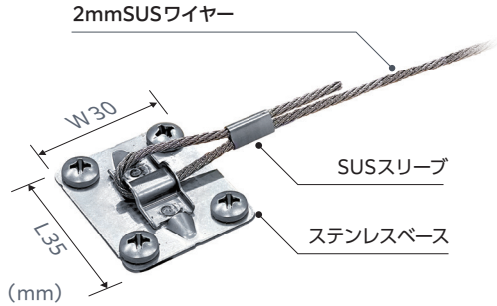

▶BF3バードネットオールステンレス固定方法

BF3バードネットオールステンレスと2mmSUS
ワイヤーをC型SUS圧着スリーブでかしめ固定します。

